

根羽村 橋梁長寿命化修繕計画 (第2期)



宮前橋



明林橋

令和7年1月

根羽村 振興課

目 次

1 老朽化対策における基本方針	1
2 個別施設の老朽化の状況	2
3 健全度の把握及び日常的な維持管理、新技術の活用に関する基本的な方針	3
4 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針	4
5 対象橋梁ごとの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期	5
6 長寿命化修繕計画による効果	6
7 計画策定担当部署	6

1. 老朽化対策における基本方針


1) 基本方針

道路施設の老朽化が全国的な課題となる中で、国土交通省は平成25年10月に「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」が設置し11月にはインフラの戦略的な維持管理・更新等の方向性を示し、国や地方公共団体等が一丸となってインフラの戦略的維持管理及び更新等を推進するための基本的な計画として「インフラ長寿命化基本計画」が政府決定されました。更に、平成26年7月の道路法施行規則の一部を改正する省令に伴い、橋梁やトンネル等のインフラ施設を対象とした5年に1度の定期点検が義務付けられました。

これらを踏まえ、本村では村が管理・所管する橋梁87橋について、点検結果や診断結果に基づき村の厳しい財政状況も考慮しながら、村民に安全・安心な道路交通を提供するため、従来の対症療法型から、予防保全型の橋梁管理へ転換を図る事を基本方針とします。

2) 背景

根羽村が管理する橋梁は、83橋となっている。このうち建設後50年を超える橋梁は全体の71%を占めており、20年後の令和25年には97%に増加する。橋梁の高齢化が急激に進行して行く状況にあるため、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・架け替え時期が集中し費用が一時期に偏るだけでなく、大規模工事に伴う交通規制や通行止め等により交通網に与える影響が大きくなる可能性がある。

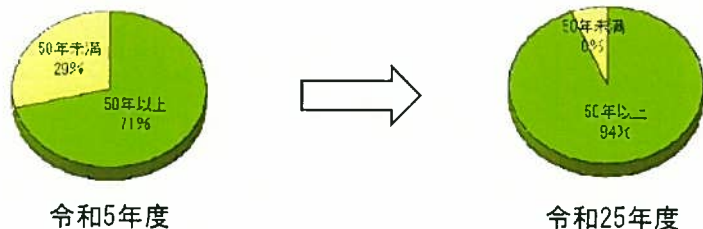

3) 目的

村民に安全・安心の道路交通を提供するために、橋梁の状態を定期的な点検により把握・診断し、損傷の軽微な段階で予防的な修繕を実施することにより、機能保持及び回復を図る予防保全型維持管理を推進し、計画的な維持管理のための長寿命化修繕計画を策定すると共に、ライフサイクルコストの縮減及び維持管理費用の平準化を目的とします。

4) 計画期間


計画期間は令和6年から令和10年とします。

2. 個別施設の老朽化の状況

1) 管理施設数と状況

	村道	合計
全管理橋梁数	83	83
うち計画の対象橋梁数	83	83
○長寿命化修繕計画の対象 橋梁台帳で管理されている全橋梁 83橋を対象とした。		

2) 健全性の判定区分の割合

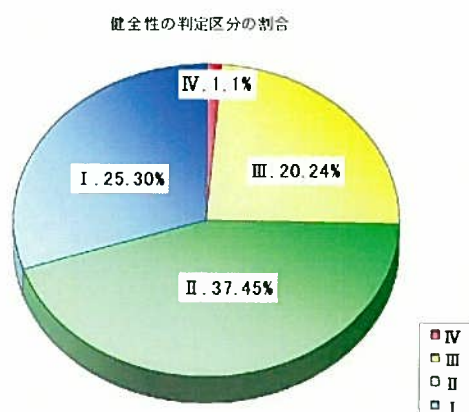

3) 修繕等措置の着手状況

令和1年から令和5年までの修繕実績を別紙「修繕等措置の着手状況一覧表」に示す。

4) 対策の優先順位の考え方

限られた予算内で、効率的に長寿命化を図るには、対策の優先順位区分を設定する必要があり、健全性の違いは修繕費用の規模に与える影響が大きく、また、社会的影響にも大きく関与してくるため、重要路線及び健全性の低い橋梁を優先とします。

また、橋梁の健全性が同一の場合の優先順位は、損傷状況、路線の重要度・緊急輸送路・利用頻度（交通量）・迂回路の状況・交差条件・塩カルの使用頻度・ライフラインの状況等に基づき決定します。

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理、新技術の活用に関する基本的な方針

1) 健全度把握の基本的な方針

長野県「道路橋定期点検要領」に準じた点検を平成26年度より全橋梁に対して実施しました。今後もこの点検要領に準じた点検を5年を目途に実施し、橋梁の損傷状況（健全度）を把握し、長寿命化修繕計画に反映させます。

2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

日常的な維持管理としては、道路管理担当者による道路巡回等により異常の早期発見に努めると共に、下記に示す小規模な維持修繕作業については随時実施します。

簡易な維持作業

- ・ 橋面の舗装修繕
- ・ 排水装置とその付近の土砂撤去
- ・ 沓座付近の土砂撤去

重点監視箇所

- ・ 路面のクラック・穴、伸縮装置部の段差
- ・ 高欄（ガードレール等）の鉛直方向のたわみ
- ・ 衝突などによる変形
- ・ 排水ますの詰まり
- ・ 支承付近の土砂堆積状況
- ・ 伸縮装置の詰まり

3) 新技術の活用に関する基本的な方針

点検において、すべての管理橋で新技術の活用を検討する。

特に、2巡目の定期点検で橋梁点検車、高所作業車、ロープアクセス等を使用した橋梁（29橋、全体比率34.5%）については、点検支援技術性能カタログ（案）の活用を重点的に検討し、令和10年までに5%程度のコスト縮減を目指す。

修繕工事においても、すべての橋梁で設計段階から新技術情報提供システム（NETIS）の活用を含めた比較検討を行う。

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

架け替えの時期を迎える橋梁に対して、従来の「対症療法型」で維持管理を続けた場合、橋梁の修繕や架け替えに要する費用が一時期に集中し多大になることが懸念される。そのため、従来の「対症療法型」から「予防保全型」への転換を図り橋梁の寿命を延ばす必要がある。村民に安全・安心な道路交通を提供するために、メンテナンスサイクルを構築し、損傷の早期発見と早期の予防保全を図ることにより、効率的かつ効果的な維持管理を実施し橋梁の長寿命化を図り、修繕・架替え等に係る費用の10%程度縮減を目指すため、以下の3項目を基本方針とします。

- ① 予防保全を考慮した維持管理のための管理水準の設定
- ② 点検・診断・措置・記録によるメンテナンスサイクルの構築
- ③ 定期点検の結果に基づき、対策の優先順位を考慮した長寿命化修繕計画の策定


また、点検においては点検支援技術性能カタログ(案)を活用することで、令和10年までに2巡目点検より、5%程度の費用削減を目指す。併せて、利用頻度の考慮や地元住民の意向を踏まえ、令和10年までに1橋程度の集約化・撤去を検討し維持管理費の5%程度縮減を目指す。

① 管理水準の設定

健全性区分		管 理 水 準
		状 態
I	健 全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予 防 保 全	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じている可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

管理水準以上
管理水準未満


予防保全型維持管理の概念図

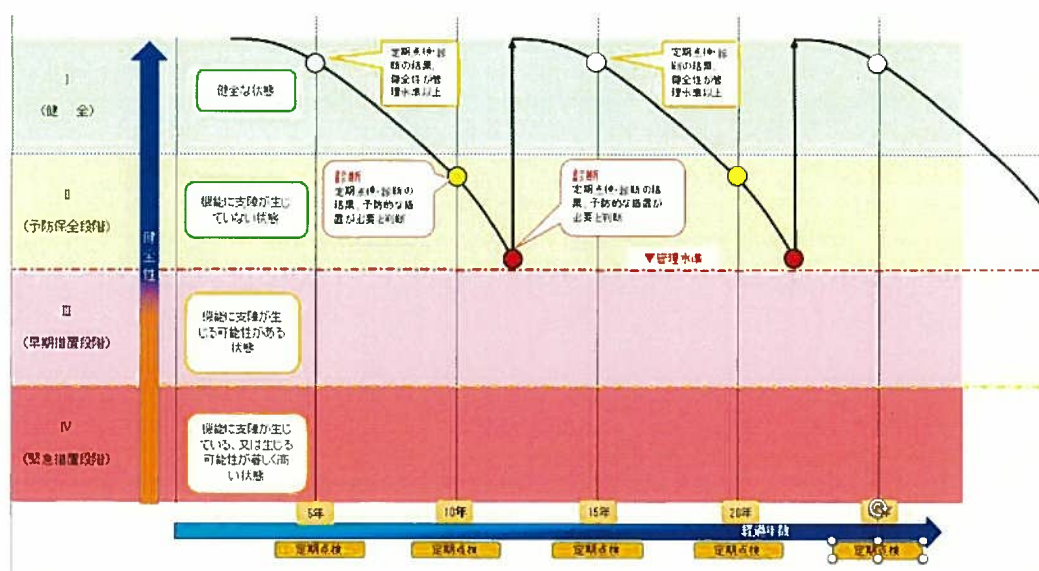

② メンテナンスサイクルの構築

点検・診断の結果に基づき、必要な対策を適切な時期に、着実かつ効率的・効果的に実施すると共に、これらの取り組みを通して得られた橋梁の状態や対策履歴等の情報を記録し、次期の点検・診断等に活用する「メンテナンスサイクル」を構築し、継続して実施します。

メンテナンスサイクルのイメージ図

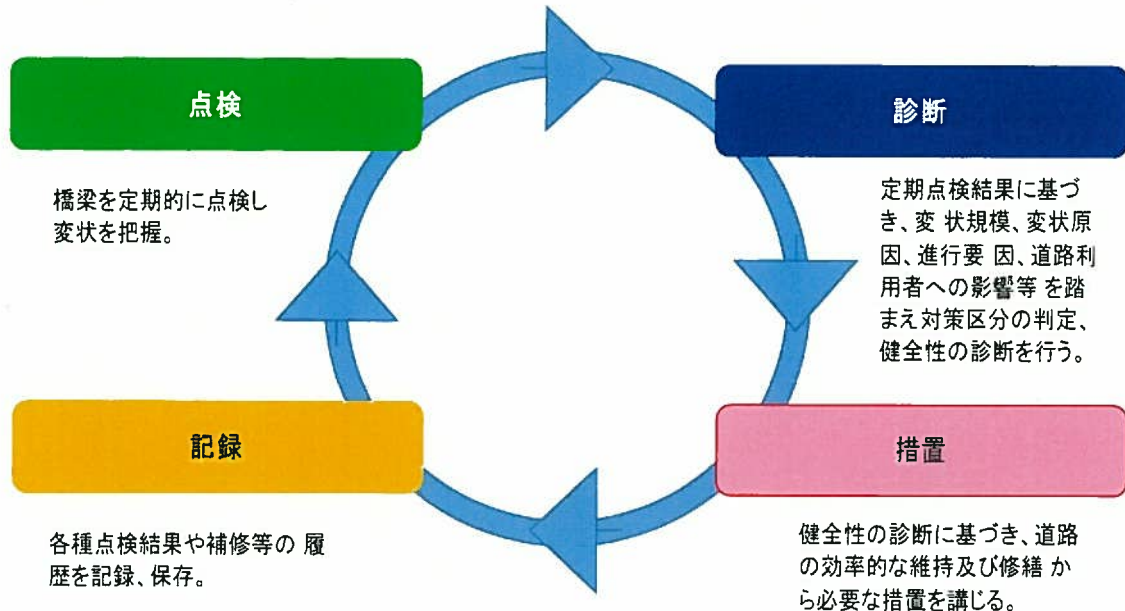

③ 定期点検結果に基づき、対策の優先順位を考慮した長寿命化修繕計画の策定


橋梁の優先順位は定期点検の結果に基づき、損傷状況、路線の重要度・緊急輸送路・利用頻度（交通量）・迂回路の状況・交差条件・塩カルの使用頻度・ライフラインの状況等を考慮して設定し、各橋梁の点検時期及び修繕時期を整理計画します。

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕時期又は架替え時期の計画

一覧表による。

6. 長寿命化修繕計画による効果

長寿命化修繕計画を策定する83橋について、今後50年間の事業費を比較すると従来の対症療法型が17億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が14億円となり、コスト縮減効果は3億円となる。また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。

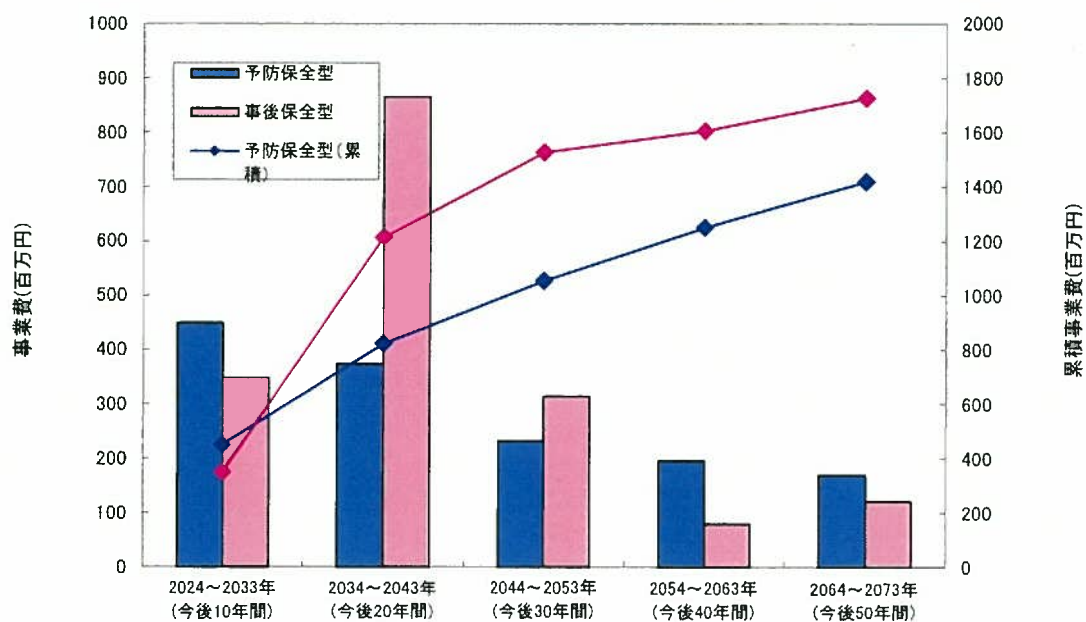

7. 計画策定担当部署

1) 計画策定担当部署

根羽村 振興課 TEL 0265-49-2111

修繕等措置の着手状況一覧

整理番号	橋梁名	路線名	橋種	架設 年度	橋長 (m)	全幅員 (m)	判定 区分	点検 年次	措置の内容・時期					備考
									R1	R2	R3	R4	R5	
0001	宮前橋	(1級)村道幹1-1号線	RC橋	2008	24.6	4.0	II	R2						
0002	大曾礼橋	(1級)村道幹1-1号線	鋼橋	1976	32.6	4.0	II	R2						
0003	月瀬大橋	(1級)村道幹1-1号線	RC橋	2008	24.6	4.0	II	R2						
0004	明神橋	(1級)村道幹1-3号線	RC橋	1959	13.4	3.6	II	R2						
0005	権現橋	(1級)村道幹1-3号線	RC橋	1959	13.4	3.6	II	R2						
0006	落合橋	(1級)村道幹1-3号線	RC橋	1959	13.4	3.6	II	R2						
0007	池ノ平橋	幹1-3号線	RC橋	1964	4.3	4.0	I	R1						
0008	横旗橋	(1級)村道幹1-4号線	RC橋	1952	10.7	5.5	III	H28		補修設計	←	補助工事	→	
0009	不動橋	(1級)村道幹1-4号線	RC橋	1954	8	5.6	III	H28		補修設計			補助工事	
0011	岩橋	(1級)村道幹1-4号線	RC橋	1954	11.6	6.1	III	H28		補修設計				
0012	上町唐沢橋	(1級)村道幹1-5号線	RC橋	1954	4.5	3.6	III	R2						
0101	明神橋	(1級)村道幹1-5号線	鋼橋	1971	8.6	4.0	IV	H28						通行止め
0013	大畑唐沢橋	(2級)村道幹2-3号線	PC橋	1964	4.5	3.5	II	R2						
0014	太田橋	(2級)村道幹2-4号線	RC橋	1958	24	3.3	III	R5						
0041	ぐみの水源橋	(2級)村道幹2-6号線	RC橋	1978	6.5	3.6	II	R2						
0098	仲之沢橋	(2級)村道幹2-6号線	鋼橋	1971	16.2	3.6	II	R2						
0099	ワナハ橋	(2級)村道幹2-6号線	鋼橋	1971	8.6	3.6	II	R2						
0100	ムネバタ橋	(2級)村道幹2-6号線	鋼橋	1971	8.6	3.6	II	R2						
0016	こいじ橋	幹2-7号線	RC橋	1958	3.2	4.9	I	R1						
0017	洞中橋	幹2-7号線	RC橋	1960	4	4.2	I	R1						
0018	掘割上橋	幹2-7号線	RC橋	1960	3.8	4.0	I	R1						
0019	不動橋	(2級)村道幹2-7号線	RC橋	1960	3.8	4.0	II	R2						
0020	新道橋	(2級)村道幹2-7号線	RC橋	1961	3.1	3.8	II	R2						

修繕等措置の着手状況一覧

整理番号	橋梁名	路線名	橋種	架設 年度	橋長 (m)	全幅員 (m)	判定 区分	点検 年次	措置の内容・時期					備考
									R1	R2	R3	R4	R5	
0021	権三洞橋	(2級)村道幹2-7号線	RC橋	1956	5.3	3.4	Ⅱ	R2						
0022	源左切橋	(2級)村道幹2-7号線	RC橋	1956	10.7	3.6	Ⅱ	R2						
0023	くれん沢橋	幹2-7号線	RC橋	1956	10.7	3.6	Ⅲ	R3					補助工事	
0024	箱淵橋	幹2-7号線	RC橋	1956	10.7	3.6	Ⅲ	R3						
0025	境橋	幹2-7号線	RC橋	1931	3.5	4.0	Ⅱ	R4						
0015	浅間橋	幹2-7号線	RC橋	1958	15	4.0	Ⅲ	R3						
0026	倉の平橋	(2級)村道(幹)2-8号線	RC橋	1990	13.3	6.5	Ⅱ	R2						
0027	東又橋	(2級)村道幹2-8号線	RC橋	1972	13.2	6.7	Ⅱ	R2						
0028	持田橋	(2級)村道幹Ⅱ-10号線	RC橋	1937	12.5	3.6	Ⅲ	R5						
0029	新十橋	幹2-10号線	RC橋	1975	4	7.3	Ⅰ	R1						
0030	わらび沢橋	幹2-11号線	RC橋	1967	6.4	3.6	Ⅰ	R1						
0031	大又入橋	(2級)村道幹2-11号線	RC橋	1958	13	4.0	Ⅲ	R2						
0032	小橋橋	(2級)村道幹Ⅱ-12号線	RC橋	1931	8.9	5.3	Ⅱ	R5						
0033	下横旗橋	(2級)村道(幹)Ⅱ-13号線	RC橋	1976	13.5	4.0	Ⅲ	R5						
0034	槻沢橋	幹2-13号線	RC橋	1976	2.6	4.4	Ⅰ	R1						
0036	コバシガ沢橋	(2級)村道幹2-14号線	RC橋	1977	6.6	3.5	Ⅱ	R2						
0035	市之瀬大橋	幹2-14号線	RC橋	1970	16.4	3.0	Ⅲ	R3						
0037	錦瀬橋	(2級)村道幹Ⅱ-16号線	RC橋	1931	18.7	4.4	Ⅲ	R5						
0102	小峠沢橋	幹2-18号線	RC橋	1958	4.5	3.6	Ⅲ	R3						
0103	黄野橋	幹2-18号線	PC橋	1962	12.9	6.6	Ⅲ	R5						
0104	弁天橋	幹2-18号線	RC橋	2013	49.2	4.0	Ⅲ	R3						
0055	穴洞中橋	西2号線	RC橋	1969	4	3.0	Ⅰ	R1						
0057	寒の神橋	村道西-5号線	RC橋	1931	10	3.0	Ⅱ	R3						

修繕等措置の着手状況一覧

整理番号	橋梁名	路線名	橋種	架設 年度	橋長 (m)	全幅員 (m)	判定 区分	点検 年次	措置の内容・時期					備考
									R1	R2	R3	R4	R5	
0064	桃田橋	西17号線	鋼橋	1975	40	4.0	Ⅲ	R4					補助工事	
0105	根羽峡大橋	村道西-100号線	鋼橋	2013	49.2	2.0	I	R4						
0091	金毘羅橋	中2号線	鋼橋	1966	15	2.1	Ⅱ	R4						
0094	上町唐沢上橋	村道中-17号線	RC橋	1931	10	3.0	Ⅱ	R3						
0096	山吹上橋	中22号線	RC橋	1975	7.5	4.5	Ⅱ	R3						
0095	山吹橋	中22号線	鋼橋	1986	50	4.0	Ⅱ	R5						
0038	野田沢橋	東7号線	RC橋	1964	3.5	2.5	I	R1						
0046	坂下橋	東28号線	RC橋	1968	4	3.9	I	R1						
0048	宮淵橋	東28号線	RC橋	1969	13.4	2.0	Ⅱ	R4						
0049	天王橋	村道東-34号線	RC橋	1975	5.4	4.8	I	R3						
0050	浅間平橋	東37号線	RC橋	1970	18.1	3.0	Ⅱ	R4						
0051	タイコ橋	東44号線	RC橋	1970	18.1	3.0	Ⅱ	R3						
0052	1号橋	東47号線	RC橋	1968	5.3	4.5	I	R1						
0053	2号橋	東47号線	RC橋	1968	5.4	4.0	I	R1						
0071	新井中橋	南1号線	鋼橋	1999	41	4.0	I	R5						
0074	上り橋	村道南-11号線	RC橋	1976	8.2	4.1	Ⅱ	R3						
0073	羽根坂橋	村道南11号線	鋼橋	1978	25.5	4.0	Ⅲ	R5						
0077	洞切橋	南18号線	RC橋	1931	6	3.0	Ⅱ	R3						
0078	宮前橋	村道南23号線	PC橋	1991	13.3	4.0	Ⅱ	R2						
0079	兔田橋	南25号線	RC橋	1975	7	2.5	I	R1						
0081	難山橋	南29号線	PC橋	1931	13.9	3.0	Ⅱ	R3						
0082	秋葉橋	北9号線	RC橋	1931	6.4	3.0	I	R3						
0083	大作橋	北12号線	鋼橋	2001	21	4.0	I	R3						

修繕等措置の着手状況一覧

整理番号	橋梁名	路線名	橋種	架設 年度	橋長 (m)	全幅員 (m)	判定 区分	点検 年次	措置の内容・時期					備考
									R1	R2	R3	R4	R5	
0084	本洞橋	北-29号線	RC橋	1969	4.6	3.9	II	R3						
0085	大上橋	北32号線	RC橋	2001	9.5	3.7	I	R3						
0088	市之瀬橋	北35号線	鋼橋	1975	19.4	3.0	II	R5						
0089	明林橋	北38号線	鋼橋	1966	23.5	4.0	III	R5						
0090	木和田沢橋	北38号線	RC橋	1967	15	4.0	III	R5						
0093	唐沢橋	中12号線	鋼橋	1931	4.5	2.1	I	R4						
0097	神橋	西42号線	木橋	1931	3.1	2.0	I	R4						
0060	袖路橋	西8号線	木橋	1931	3	1.0	II	R4						
0066	初入沢橋	西23号線	木橋	1931	2.8	1.2	II	R4						
0092	山吹下橋	中6号線	鋼橋	1975	16.8	1.2	II	R3						
0043	助七橋	東16号線	木橋	1931	4.3	1.3	I	R4						
0045	野田橋	東26号線	鋼橋	1931	8.9	0.9	I	R3						
0086	宮ノ入沢下橋	北33号線	鋼橋	1931	5.1	1.2	I	R4						

4. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：↔ 対策を実施すべき時期を示す。

整理 番号	橋梁名	路線名	橋種	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	判定 区分	最新 点検 年次	対策の内容・時期・補修点検					備考
									R6	R7	R8	R9	R10	
28	持田橋	(2線)村道幹Ⅱ-10号線	RC橋	1938	12.5	3.6	Ⅲ	R5	↔ 橋台 断面修繕と炭素繊維シート接着 等				点検	
73	羽根坂橋	村道南11号線	鋼橋	1978	25.5	4	Ⅲ	R5		↔ 橋台 断面修繕と炭素繊維シート接着 等			点検	
33	下樽坂橋	(2線)村道(幹)Ⅱ-13号線	RC橋	1976	13.5	4	Ⅲ	R5		↔ その他 舗装打ち換え 等			点検	
89	明林橋	北38号線	鋼橋	1966	23.5	4	Ⅲ	R5		↔ 橋台 異断面補強等			点検	
11	岩橋	(1線)村道幹Ⅰ-4号線	RC橋	1955	11.6	6.1	Ⅲ	H28			↔ 点検 ↔ 床版 床版防水工 等			
35	市之瀬大橋	幹2-14号線	鋼橋	1971	16.4	3	Ⅲ	R3			↔ 点検 ↔ 床版 ひび割れ注入 等			
24	箱瀬橋	幹2-7号線	RC橋	1931	9.6	3.6	Ⅲ	R3			↔ 点検 ↔ 橋台 断面修繕 等			
90	木和田沢橋	北38号線	RC橋	1967	15	4	Ⅲ	R5			↔ 橋台 断面修繕 等		点検	
37	錦瀬橋	(2線)村道幹Ⅱ-16号線	RC橋	1931	18.7	4.4	Ⅲ	R5			↔ 橋台 断面修繕 等		点検	
91	金毘羅橋	中2号線	鋼橋	1967	15	2.1	Ⅱ	R4			↔ 主桁材 塗装 等	↔ 点検		
15	浅間橋	幹2-7号線	RC橋	1959	15	4	Ⅲ	R3			↔ 点検 ↔ 床版 ひび割れ注入 等			
14	太田橋	(2線)村道幹Ⅱ-4号線	RC橋	1958	24	3.3	Ⅲ	R5				↔ 橋台 断面修繕 等	点検	

凡例：←→ 対策を実施すべき時期を示す。

整理 番号	橋梁名	路線名	橋種	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	判定 区分	最新 点検 年次	対策の内容・時期・補修点検					備考	
									R6	R7	R8	R9	R10		
103	英野橋	幹2-18号線	PC橋	1962	12.9	6.6	Ⅲ	R5	予定				点検 主部材：断面修復、防凍補修シート設置 等		
31	大又入橋	(2線)村道幹2-11号線	RC橋	1959	13	4	Ⅲ	R2	予定				点検 橋台：断面修復、防凍補修シート設置 等		
104	弁天橋	幹2-18号線	RC橋	1954	16.4	4	Ⅲ	R3	予定		点検		点検 主部材：ひび割れ注入 等		
12	上町唐沢橋	(1線)村道幹1-5号線	RC橋	1955	4.5	3.6	Ⅲ	R2	予定		点検		点検 主部材：断面修復 等		
102	小峠沢橋	幹2-18号線	RC橋	1959	4.5	3.6	Ⅲ	R3	予定		点検		点検 橋台：断面修復、防凍補修シート設置 等		
101	明神橋	(1線)村道幹1-5号線	鋼橋	1960	26.3	4	Ⅳ	H28	予定				点検		
4	明神橋	(1線)村道幹1-3号線	RC橋	1960	13.4	3.6	Ⅱ	R2	予定		点検				
50	浅間平橋	東37号線	RC橋	1971	18.1	3	Ⅱ	R4	予定				点検		
57	寒の神橋	村道西-5号線	RC橋	1931	10	3	Ⅱ	R3	予定		点検				
92	山吹下橋	中6号線	鋼橋	1976	16.8	1.2	Ⅱ	R3	予定		点検				
84	本洞橋	北-29号線	RC橋	1970	4.6	3.9	Ⅱ	R3	予定		点検				
26	倉の平橋	(2線)村道(幹)2-8号線	RC橋	1991	13.3	6.5	Ⅱ	R2	予定		点検				
48	宮淵橋	東28号線	RC橋	1970	13.4	2	Ⅱ	R4	予定				点検		

凡例：↔ 対策を実施すべき時期を示す。

整理 番号	橋梁名	路線名	橋種	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	判定 区分	最新 点検 年次	対策の内容・時期・補修点検					備考	
									R6	R7	R8	R9	R10		
2	大曾礼橋	(1級)村道幹1-1号線	鋼橋	1977	32.6	4	Ⅱ	R2	予定		点検				
51	タイコ橋	東44号線	RC橋	1931	11.8	3	Ⅱ	R3	予定		点検				
81	離山橋	南29号線	PC橋	1931	13.9	3	Ⅱ	R3	予定		点検				
3	月瀬大橋	(1級)村道幹1-1号線	RC橋	1977	46	4	Ⅱ	R2	予定	点検					
95	山吹橋	中22号線	鋼橋	1986	50	4	Ⅱ	R5	予定					点検	
74	上り橋	村道南-11号線	RC橋	1977	8.2	4.1	Ⅱ	R3	予定		点検				
98	仲之沢橋	(2級)村道幹2-6号線	鋼橋	1972	16.2	3.6	Ⅱ	R2	予定	点検					
99	ワナハ橋	(2級)村道幹2-6号線	鋼橋	1972	8.6	3.6	Ⅱ	R2	予定	点検					
1	宮前橋	(1級)村道幹1-1号線	RC橋	2008	24.6	4	Ⅱ	R2	予定	点検					
25	境橋	幹2-7号線	RC橋	1931	3.5	4	Ⅱ	R4	予定			点検			
77	洞切橋	南18号線	RC橋	1931	6	3	Ⅱ	R3	予定		点検				
100	ムネバタ橋	(2級)村道幹2-6号線	鋼橋	1972	8	3.6	Ⅱ	R2	予定	点検					

凡例：↔ 対策を実施すべき時期を示す。

整理 番号	橋梁名	路線名	橋種	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	判定 区分	最新 点検 年次	対策の内容・時期・補修点検					備考
									R6	R7	R8	R9	R10	
5	権現橋	(1級)村道幹1-3号線	RC橋	1962	7	3.6	Ⅱ	R2		点検				
88	市之瀬橋	北35号線	鋼橋	1975	19.4	3	Ⅱ	R5					点検	
32	小坂橋	(2級)村道幹Ⅱ-12号線	RC橋	1931	8.9	5.3	Ⅱ	R5					点検	
94	上町唐沢上橋	村道中-17号線	RC橋	1976	6	3	Ⅱ	R3			点検			
96	山吹上橋	中22号線	RC橋	1976	7.5	4.5	Ⅱ	R3			点検			
22	源左切橋	(2級)村道幹2-7号線	RC橋	1957	10.7	3.6	Ⅱ	R2		点検				
60	袖路橋	西8号線	木橋	1931	3	1	Ⅱ	R4				点検		
66	初入沢橋	西23号線	木橋	1931	2.8	1.2	Ⅱ	R4				点検		
27	東又橋	(2級)村道幹2-8号線	RC橋	1973	13.2	6.7	Ⅱ	R2		点検				
6	落合橋	(1級)村道幹1-3号線	RC橋	1964	8	3.6	Ⅱ	R2		点検				
13	大畑唐沢橋	(2級)村道幹2-3号線	PC橋	1965	4.5	3.5	Ⅱ	R2		点検				
21	権三洞橋	(2級)村道幹2-7号線	RC橋	1957	5.3	3.4	Ⅱ	R2		点検				
36	コバシガ沢橋	(2級)村道幹2-14号線	RC橋	1978	6.6	3.5	Ⅱ	R2		点検				

凡例：←→ 対策を実施すべき時期を示す。

整理 番号	橋梁名	路線名	橋種	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	判定 区分	最新 点検 年次	対策の内容・時期・補修点検					備考	
									R6	R7	R8	R9	R10		
41	ぐみの水源橋	(2級)村道幹2-6号線	RC橋	1979	6.5	3.6	Ⅱ	R2	予定		点検				
19	不動橋	(2級)村道幹2-7号線	RC橋	1962	4.1	4	Ⅱ	R2	予定		点検				
20	新道橋	(2級)村道幹2-7号線	RC橋	1962	3.1	3.8	Ⅱ	R2	予定		点検				
78	宮前橋	村道南23号線	PC橋	1992	13.3	4	Ⅱ	R2	予定		点検				
45	野田橋	東26号線	鋼橋	1931	8.9	0.9	I	R3	予定		点検				
86	宮ノ入沢下橋	北33号線	鋼橋	1931	5.1	1.2	I	R4	予定				点検		
52	1号橋	東47号線	RC橋	1969	5.3	4.5	I	R1	予定	点検					
53	2号橋	東47号線	RC橋	1969	5.4	4	I	R1	予定	点検					
30	わらび沢橋	幹2-11号線	RC橋	1968	6.4	3.6	I	R1	予定	点検					
83	大作橋	北12号線	鋼橋	2002	21	4	I	R3	予定		点検				
82	秋葉橋	北9号線	RC橋	1931	6.4	3	I	R3	予定		点検				
85	大上橋	北32号線	RC橋	2002	9.5	3.7	I	R3	予定		点検				

凡例：↔ 対策を実施すべき時期を示す。

整理 番号	橋梁名	路線名	橋種	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	判定 区分	最新 点検 年次	対策の内容・時期・補修点検					備考
									R6	R7	R8	R9	R10	
16	こいじ橋	幹2-7号線	RC橋	1959	3.2	4.9	I	R1	点検 予定					
									実施					
17	洞中橋	幹2-7号線	RC橋	1961	4	4.2	I	R1	点検 予定					
									実施					
18	掘割上橋	幹2-7号線	RC橋	1961	3.8	4	I	R1	点検 予定					
									実施					
29	新十橋	幹2-10号線	RC橋	1976	4	7.3	I	R1	点検 予定					
									実施					
34	横沢橋	幹2-13号線	RC橋	1977	2.6	4.4	I	R1	点検 予定					
									実施					
49	天王橋	村道東-34号線	RC橋	1976	5.4	4.8	I	R3	点検 予定		点検			
									実施					
79	克田橋	南25号線	RC橋	1976	7	2.5	I	R1	点検 予定					
									実施					
93	庵沢橋	中12号線	鋼橋	1931	4.5	2.1	I	R4	点検 予定			点検		
									実施					
97	神橋	西42号線	木橋	1931	3.1	2	I	R4	点検 予定			点検		
									実施					
43	助七橋	東16号線	木橋	1931	4.3	1.3	I	R4	点検 予定			点検		
									実施					
55	穴洞中橋	西2号線	RC橋	1970	4	3	I	R1	点検 予定					
									実施					
38	野田沢橋	東7号線	RC橋	1965	3.5	2.5	I	R1	点検 予定					
									実施					
46	坂下橋	東28号線	RC橋	1969	4	3.9	I	R1	点検 予定					
									実施					

凡例：↔ 対策を実施すべき時期を示す。

整理 番号	橋梁名	路線名	橋種	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	判定 区分	最新 点検 年次	対策の内容・時期・補修点検					備考	
									R6	R7	R8	R9	R10		
8	横旗橋	(16)村道幹1-4号線	RC橋	1953	10.7	5.5	I	H28	予定						
9	不動橋	(16)村道幹1-4号線	RC橋	1955	8	5.6	I	H28	実施						
105	根羽岐大橋	村道西-100号線	木橋	2014	49.2	2	I	R4	予定				点検		
64	桃田橋	西17号線	鋼橋	1976	40	4	I	R4	実施				点検		
10	宮ノ入沢上橋	幹1-4号線	RC橋	1931	2.5	5.5	I	R1	予定	点検					
7	池ノ平橋	幹1-3号線	RC橋	1965	4.3	4	I	R1	実施	点検					
71	新井中橋	南1号線	鋼橋	1999	41	4	I	R5	予定					点検	
23	くれん沢橋	幹2-7号線	RC橋	1931	3.6	3.6	I	R3	実施			点検			
									実施						